



cim 855 Interruttore ad azionamento sismico

Questo interruttore antisismico è stato appositamente studiato per togliere immediatamente corrente ad un qualsiasi dispositivo elettrico ad esso collegato, in caso di eventi sismici.


Viene installato saldamente ancorato alla parete grazie agli appositi supporti e livellato tramite i piedini regolabili.

Viene normalmente impiegato, in abbinamento a specifici sistemi, per proteggere vari dispositivi elettrici o interi stabilimenti.


Abbinato a valvole azionate elettricamente o pneumaticamente è in grado di interrompere il flusso di qualsiasi tipo di fluido, evitando così il rischio di perdite per rotture causate dal sisma.

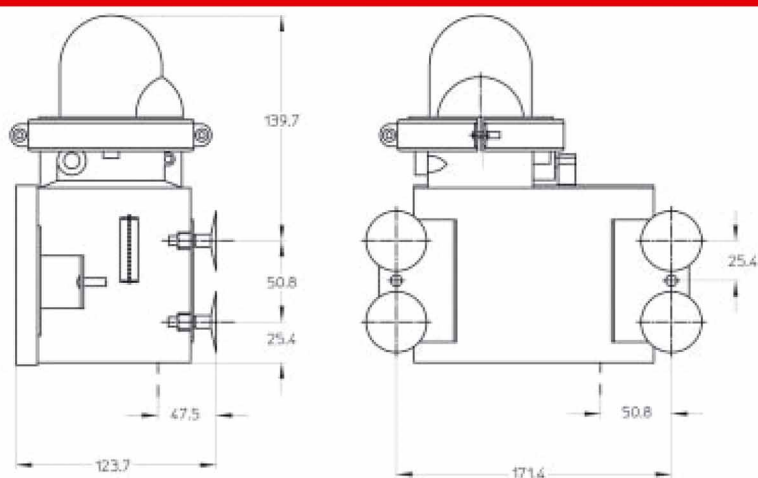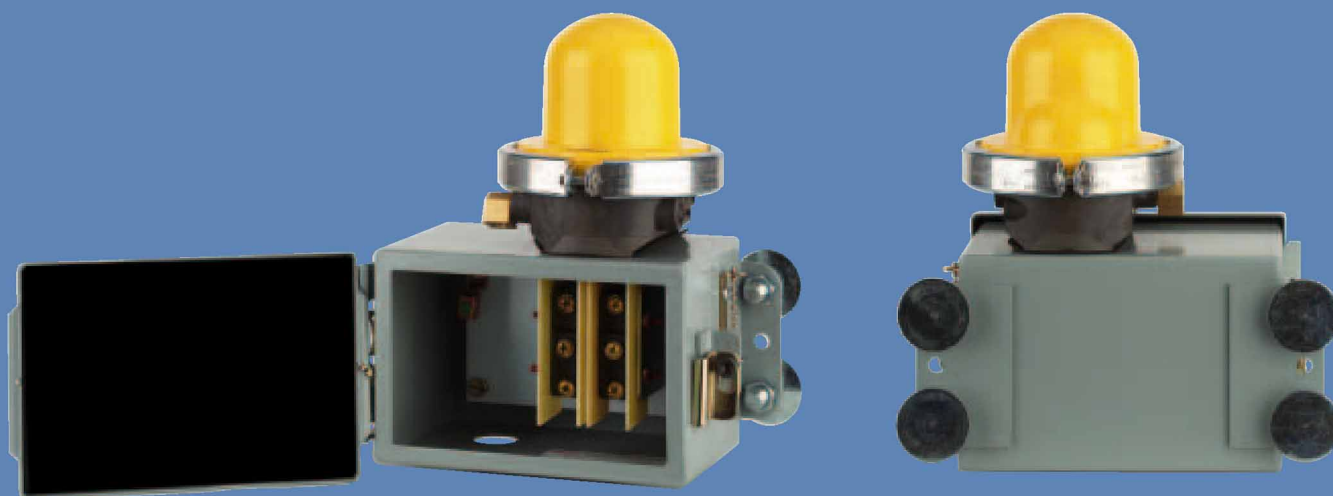


cim 855 Interruttore ad azionamento sismico

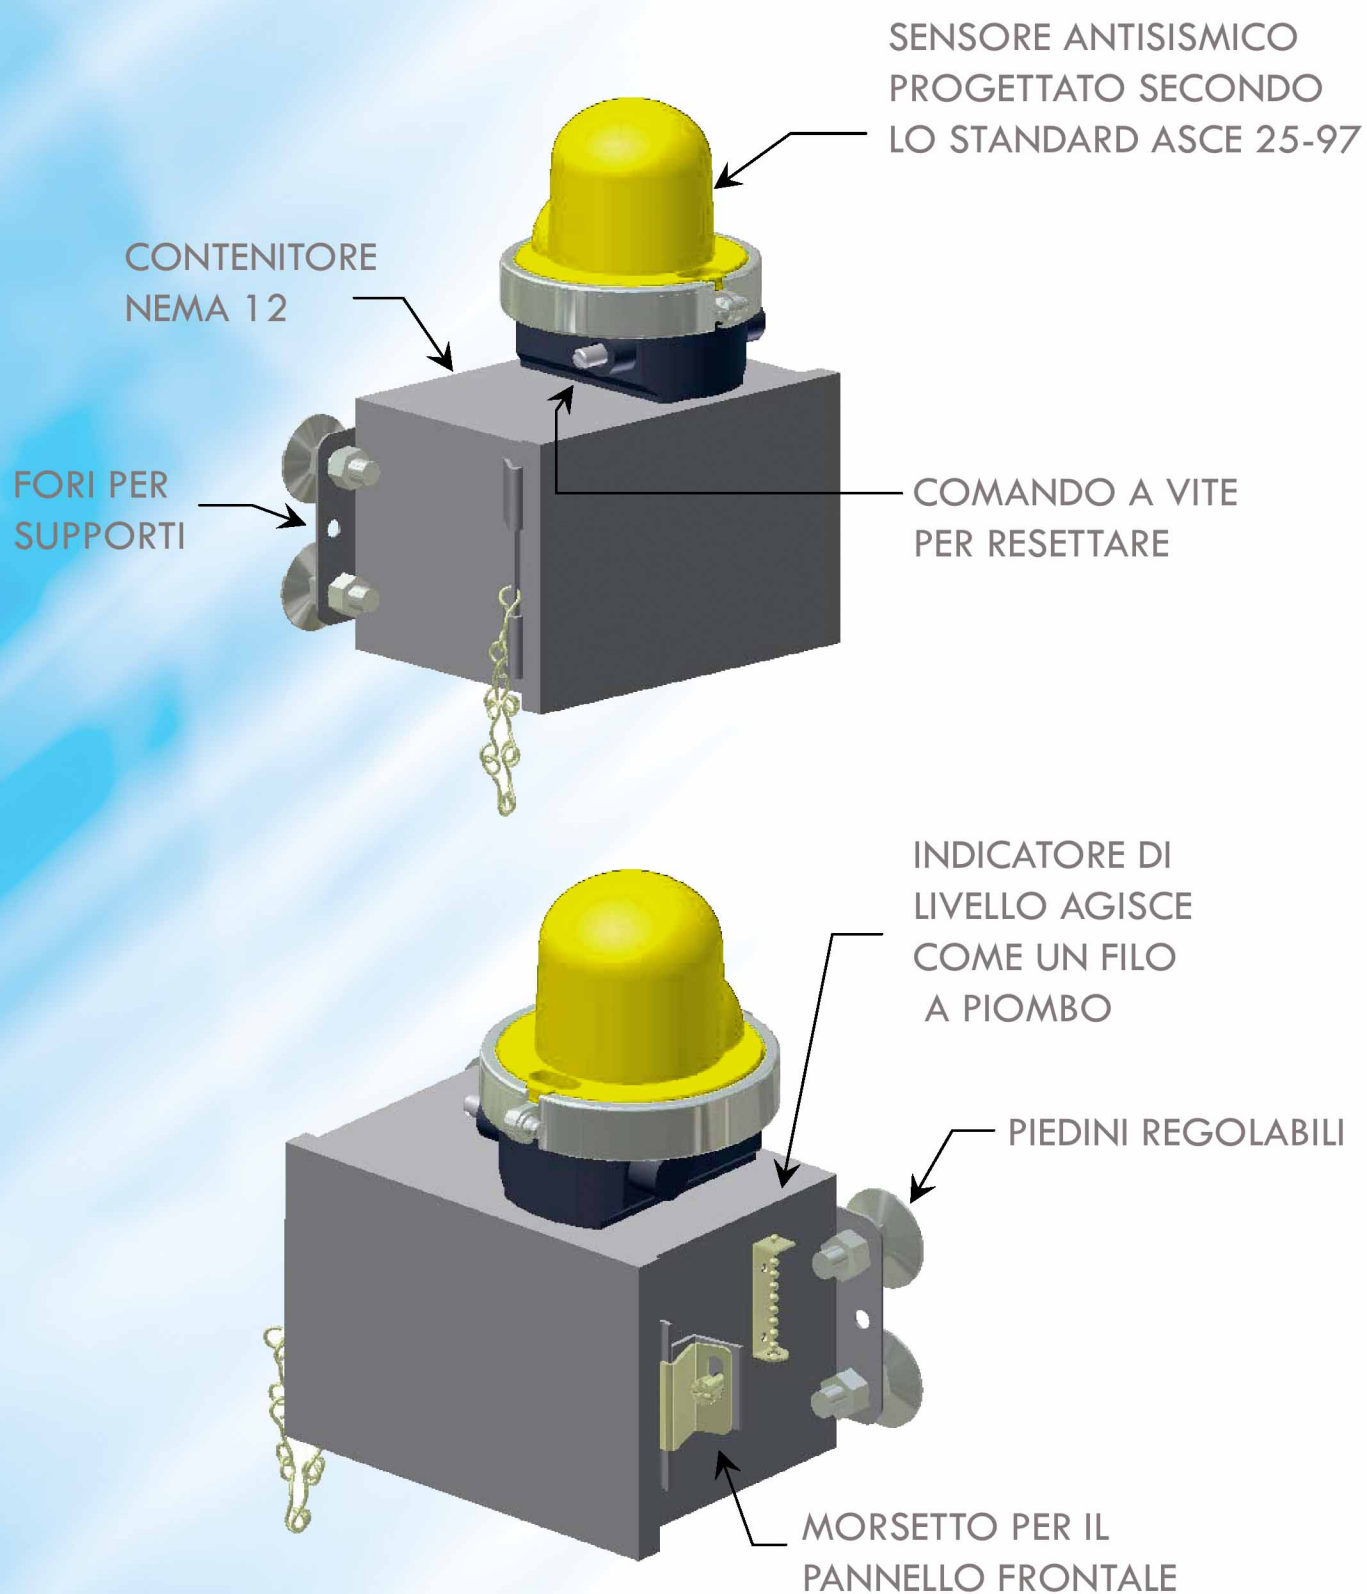


Rimuovere il pannello frontale per accedere agli interruttori SPDT SW1 e SW2, come sotto indicato.

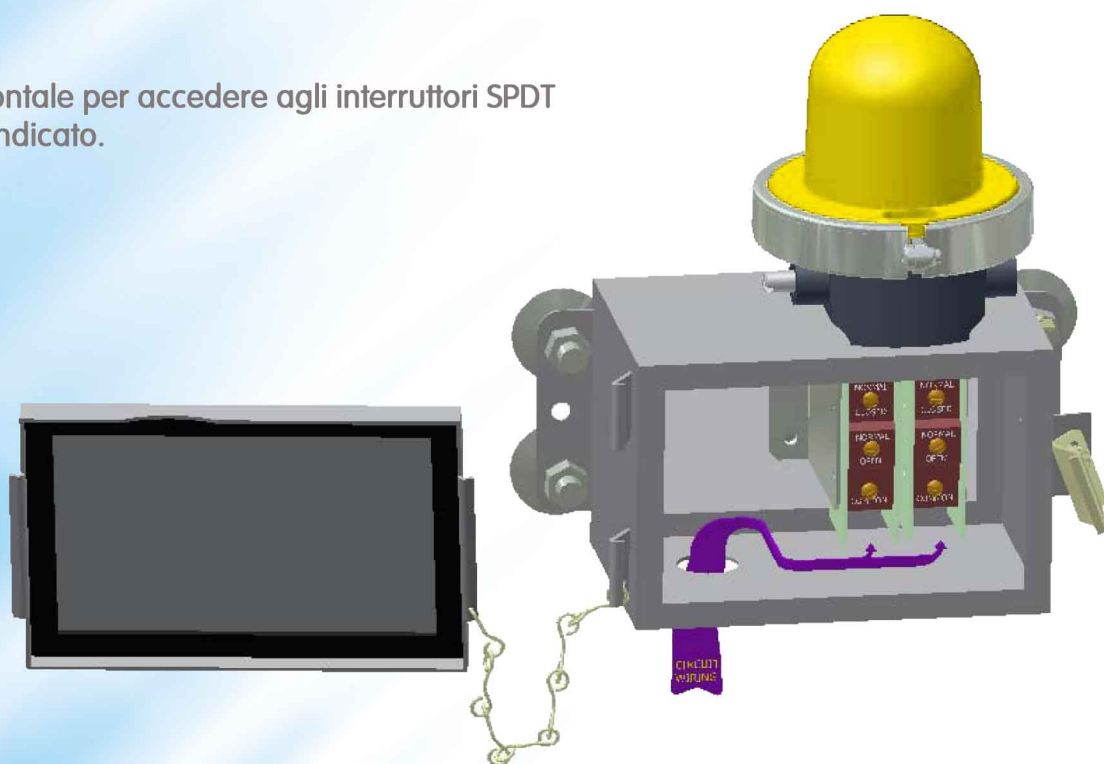


Far passare il cavo del circuito dal foro situato sul fondo della scatola e collegarlo agli interruttori SW1 e/o SW2, come richiesto.

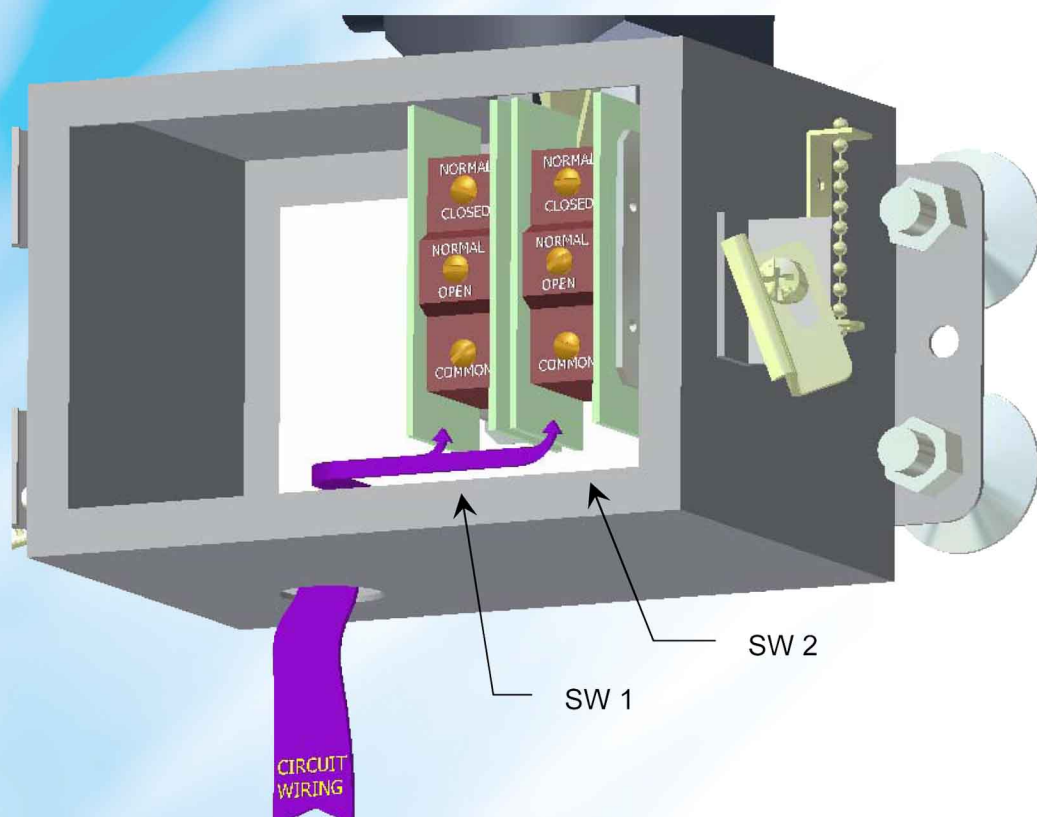

Gli interruttori SW1 e SW2 funzionano come sotto riportato:

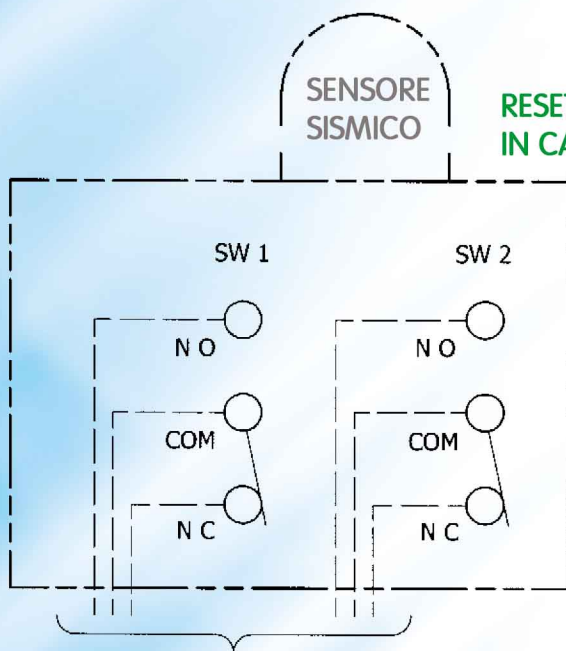


RESETTATO E PRONTO
IN CASO DI TERREMOTO

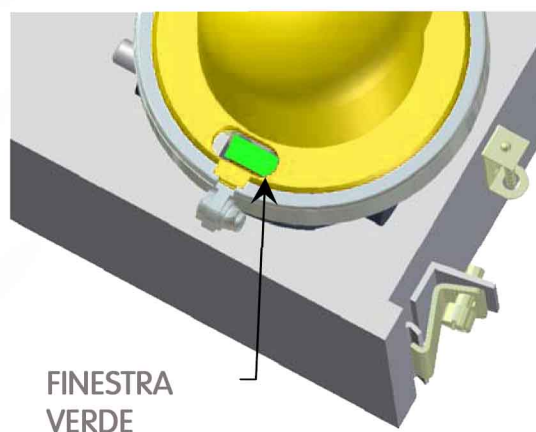


Schema di collegamento a relè a valvole comandate elettricamente e pneumaticamente ecc.

SW 1 AND SW 2 SWITCH RATING:

20A-125, 250 OR 480 VAC
10A 125 VAC "L"
1HP-125 VAC, 2HP-250VAC
1/2A-125 VDC, 1/4A-250 VDC

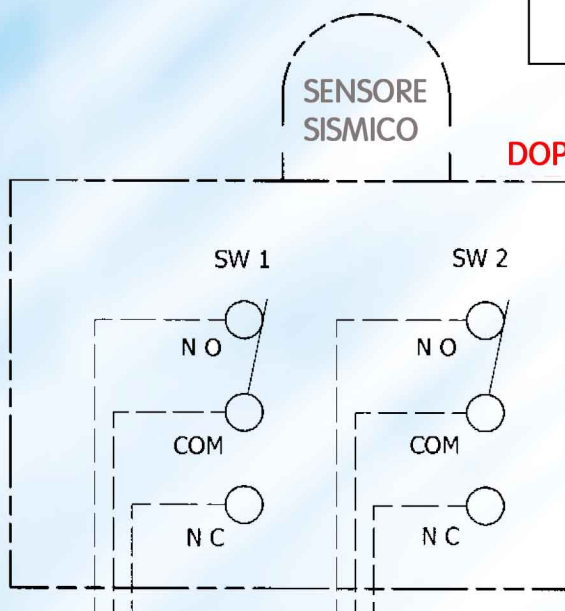


DOPO IL TERREMOTO

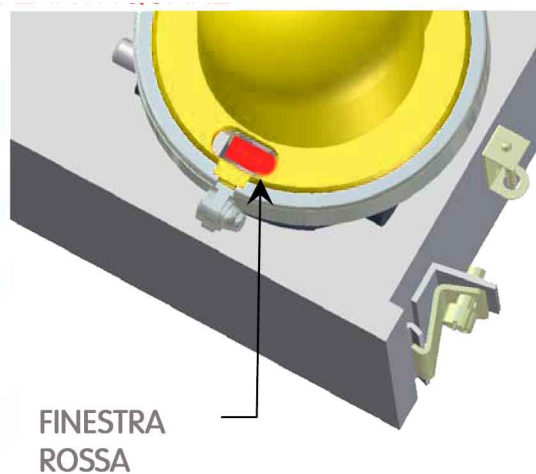


Per resettare il sensore sismico, è sufficiente girare il comando a vite di $\frac{1}{4}$ di giro in senso orario fino all'arresto. Durante questa manovra, controllare la finestra che si modifichi da rossa a verde.

Qualora il verde si modifichi in rosso immediatamente, ripetere le operazioni di cui sopra.

DOPO IL TERREMOTO

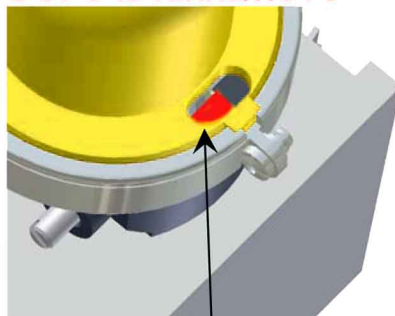


FINESTRA ROSSA,
E' NECESSARIO
RESETTARE LO
STRUMENTO

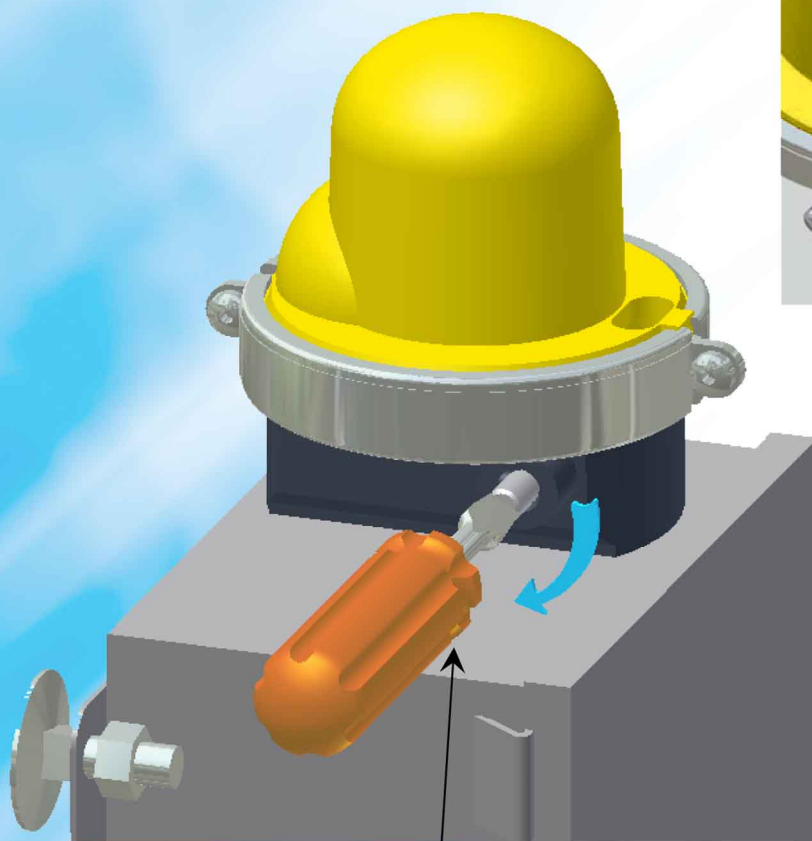

USARE UN CACCIAVITE
PER GIRARE IL COMANDO
DI RESET DI $\frac{1}{4}$ DI GIRO
IN SENSO ORARIO

RESETTATO E PRONTO
PER L'EVENTUALE
TERREMOTO

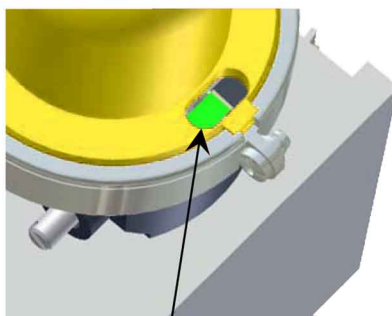

FINESTRA VERDE,
RESETTATO CON SUCCESSO

